gamme d'intérieur

ECLAIRIS, 22 avenue de la Division LECLERC, 93000 Bobigny. Tél : 01 48 11 12 29 / info@eclairis.com / www.eclairis.com

caractéristiques

- DIALux
- Lampe HI
- LED
- LED RVB
- Résistance aux UV
- M1 — Classement au feu du tissu
- A+ — Classe énergétique
- IP40 — Indice de protection
- 44 dB — Niveau de bruit
- Résistance au vent
- Ballon éclairant
- Ballon décoratif
- Enseigne
- DMX — Pilotable en DMX
- CE — Conformité Européenne
- MADE IN FRANCE — Fabriqué en France

options

- Gonflage par pompe
- Girouette
- Dimmable
- Treuil de maintenance
- Potence pour installation en déport
- Mât semi-permanent
- Impression digitale de l'enveloppe
- Tissu teinté dans la masse (couleur garantie 5 ans)
- Personnalisation avec autocollants
- Sur-enveloppe de couleur
- Enveloppe Glossy

Glossy : enveloppe en tissu lisse et brillant

ECLAIRIS, 22 avenue de la Division LECLERC, 93000 Bobigny. Tél : 01 48 11 12 29 / info@eclairis.com / www.eclairis.com

> intérieur

éclairer | signaler | décorer | communiquer

>pendulair

Le Pendulair présente une très belle qualité de lumière,
non éblouissante et sans ombre portée.
Ses nombreuses tailles lui offrent une capacité d'occupation du volume
et des espaces simple et élégante, le tout avec un faible entretien.

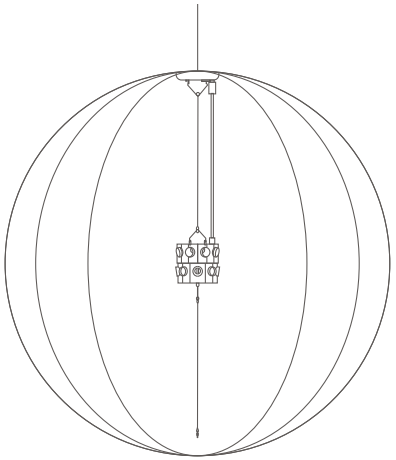

Gamme lampes LED douille E27

	Ø 60 cm	Ø 75 cm	Ø 90 cm - S	Ø 90 cm - M	Ø 130 cm	Ø 160 cm	Ø 200 cm	Ø 250 cm	Ø 300 cm
Données techniques									
Poids	2 kg	2 kg	3 kg	3 kg	5 kg	7 kg	10 kg	15 kg	15 kg
Lampes	E27 : LED	E27 : LED	E27 : LED	E27 : LED	E27 : LED	E27 : LED	E27 : LED	E27 : LED	E27 : LED
Flux lumineux	de 1 900 à 2 500 lm	de 1 900 à 2 500 lm	de 1 900 à 2 500 lm	de 15 200 à 20 000 lm	de 15 200 à 20 000 lm	de 30 400 à 40 000 lm	de 45 600 à 60 000 lm	de 60 800 à 80 000 lm	de 60 800 à 80 000 lm
Température de couleur	de 2 700 à 4 000 K	de 2 700 à 4 000 K	de 2 700 à 4 000 K	de 2 700 à 4 000 K	de 2 700 à 4 000 K	de 2 700 à 4 000 K	de 2 700 à 4 000 K	de 2 700 à 4 000 K	de 2 700 à 4 000 K
Nombre de lampes	1	1	1	8	8	16	24	32	32
Puissance totale des lampes	de 21 à 40 W	de 21 à 40 W	de 21 à 40 W	de 168 à 320 W	de 168 à 320 W	de 336 à 640 W	de 504 à 960 W	de 672 à 1 280 W	de 672 à 1 280 W
Efficacité	de 48 à 119 lm/W	de 48 à 119 lm/W	de 48 à 119 lm/W	de 48 à 119 lm/W	de 48 à 119 lm/W	de 48 à 119 lm/W	de 48 à 119 lm/W	de 48 à 119 lm/W	de 48 à 119 lm/W
Type de gonflage	Par pompe	Par pompe	Par pompe	Ventilation	Ventilation	Ventilation	Ventilation	Ventilation	Ventilation

MADE IN FRANCE M1 A+ 44 dB IP20

Gonflage par pompe
Impression digitale à partir du diamètre 90-M
Personnalisation avec autocollants
Sur-enveloppes de couleurs
Enveloppe Glossy
Dimmable
Treuil

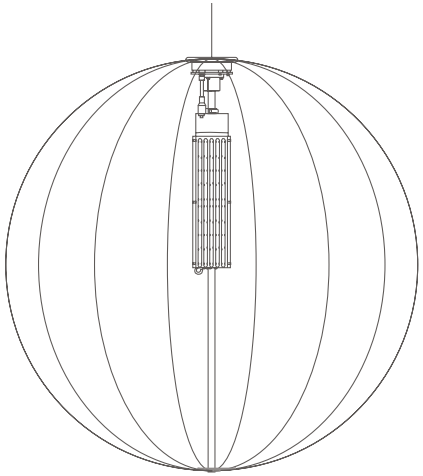

Gamme lampes LED graduable

	Ø 130 cm	Ø 160 cm	Ø 200 cm
Données techniques			
Poids	9 kg	9 kg	9 kg
Lampes	LED	LED	LED
Flux lumineux	50 000 lm	50 000 lm	50 000 lm
Température de couleur	Blanc dynamique : de 3 000 à 6 500 K	Blanc dynamique : de 3 000 à 6 500 K	Blanc dynamique : de 3 000 à 6 500 K
Puissance totale des lampes	300 W	300 W	300 W
Efficacité	167 lm/W	167 lm/W	167 lm/W
Durée de vie des lampes	50 000 h	50 000 h	50 000 h
Type de gonflage	Ventilation	Ventilation	Ventilation

MADE IN FRANCE DMX M1 A+ 44 dB IP54

Impression digitale
Personnalisation avec autocollants
Sur-enveloppes de couleurs
Dimmable

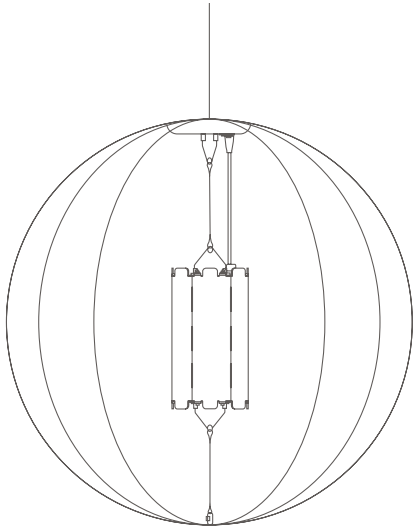

Gamme lampes LED couleurs

	Ø 90 cm	Ø 130 cm	Ø 160 cm	Ø 200 cm	Ø 250 cm	Ø 300 cm
Données techniques						
Poids brut	3,8 kg	4,1 kg	4,8 kg	5,5 kg	7 kg	8,7 kg
Lampes	LED RVB	LED RVB	LED RVB	LED RVB	LED RVB	LED RVB
Puissance totale des lampes	72 W	72 W	72 W	72 W	144 W	144 W
Tension d'alimentation	100-120-230 V 50-60 Hz	100-120-230 V 50-60 Hz	100-120-230 V 50-60 Hz	100-120-230 V 50-60 Hz	100-120-230 V 50-60 Hz	100-120-230 V 50-60 Hz

MADE IN FRANCE DMX M1 A+ 44 dB IP54

Impression digitale
Personnalisation avec autocollants
Enveloppe Glossy
Dimmable
Treuil

>ellipse

L'Ellipse, de par sa forme, se distingue par l'éclairage d'une large surface au sol.
Elle s'intègre très bien aux grands volumes tout en laissant place
au design et à la créativité.

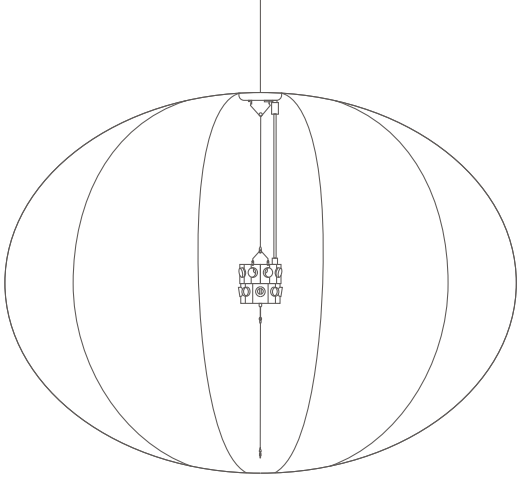

Gamme lampes LED douille E27

	Ø 90 h 60 cm	Ø 135 h 90 cm - S	Ø 135 h 90 cm - M	Ø 195 h 130 cm	Ø 240 h 160 cm	Ø 300 h 200 cm
Données techniques						
Poids	3 kg	3 kg	3 kg	5 kg	7 kg	10 kg
Lampes	E27 : LED	E27 : LED	E27 : LED	E27 : LED	E27 : LED	E27 : LED
Flux lumineux	de 1 900 à 2 500 lm	de 1 900 à 2 500 lm	de 15 200 à 20 000 lm	de 15 200 à 20 000 lm	de 30 400 à 40 000 lm	de 45 600 à 60 000 lm
Température de couleur	de 2 700 à 4 000 K	de 2 700 à 4 000 K	de 2 700 à 4 000 K	de 2 700 à 4 000 K	de 2 700 à 4 000 K	de 2 700 à 4 000 K
Nombre de lampes	1	1	8	8	16	24
Puissance totale des lampes	de 21 à 40 W	de 21 à 40 W	de 168 à 320 W	de 168 à 320 W	de 336 à 640 W	de 504 à 960 W
Efficacité	de 48 à 119 lm/W	de 48 à 119 lm/W	de 48 à 119 lm/W	de 48 à 119 lm/W	de 48 à 119 lm/W	de 48 à 119 lm/W
Type de gonflage	Par pompe	Par pompe	Ventilation	Ventilation	Ventilation	Ventilation

MADE IN FRANCE M1 A+ 44 dB IP20

Gonflage par pompe
Personnalisation avec autocollants
Enveloppe Glossy
Dimmable
Treuil

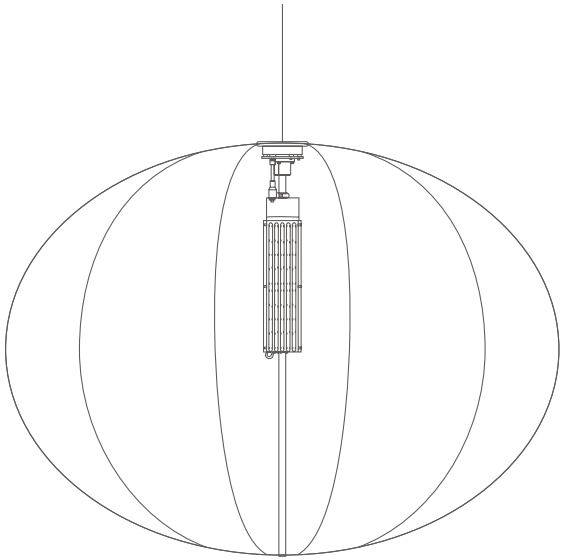

Gamme lampes LED graduable

	Ø 195 h 130 cm	Ø 240 h 160 cm	Ø 300 h 200 cm
Données techniques			
Poids	9 kg	9 kg	10 kg
Lampes	LED	LED	LED
Flux lumineux	50 000 lm	50 000 lm	50 000 lm
Température de couleur	Blanc dynamique : de 3 000 à 6 500 K	Blanc dynamique : de 3 000 à 6 500 K	Blanc dynamique : de 3 000 à 6 500 K
Puissance totale des lampes	300 W	300 W	300 W
Efficacité	167 lm/W	167 lm/W	167 lm/W
Durée de vie des lampes	50 000 h	50 000 h	50 000 h
Type de gonflage	Ventilation	Ventilation	Ventilation

MADE IN FRANCE M1 A+ 44 dB IP54

Personnalisation avec autocollants
Dimmable

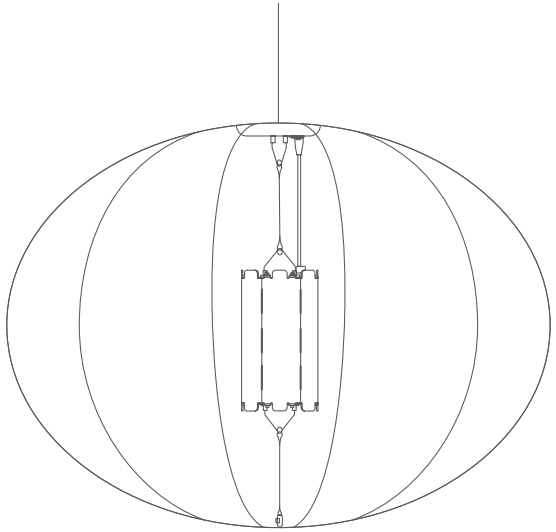

Gamme lampes LED couleurs

	Ø 135 h 90 cm	Ø 195 h 130 cm	Ø 240 h 160 cm	Ø 300 h 200
Données techniques				
Lampes	LED RVB	LED RVB	LED RVB	LED RVB
Puissance totale des lampes	72 W	72 W	72 W	72 W
Tension d'alimentation	100-120-230 V 50-60 Hz	100-120-230 V 50-60 Hz	100-120-230 V 50-60 Hz	100-120-230 V 50-60 Hz

MADE IN FRANCE DMX M1 A+ 44 dB IP54

Personnalisation avec autocollants
Enveloppe Glossy
Dimmable
Treuil

>collection bulbs

La collection Bulbs offre une ambiance rétro-pop unique.
Aussi bien posées au sol que suspendues, ces ampoules géantes sublimeront les grands espaces.
Différentes formes et tailles d'enveloppes sont disponibles, ainsi que différentes couleurs d'éclairage,
permettant une personnalisation infinie des intérieurs.

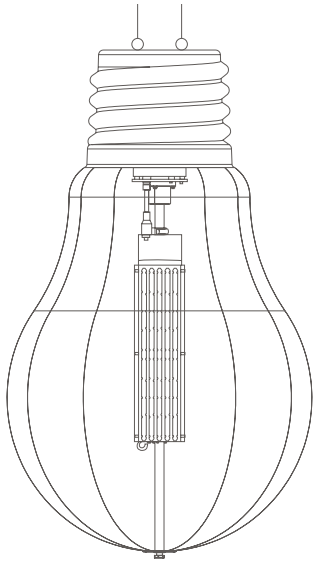

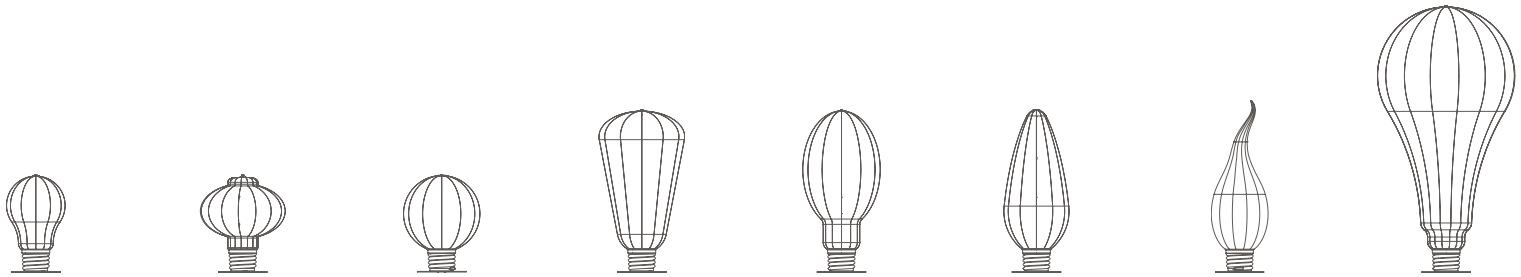

	Curie	Einstein	Copernic	Volta	Nobel	Newton	De Vinci	Edison
Données techniques								
Dimensions	Ø max. 100 cm h 160 cm	Ø max. 143 cm h 160 cm	Ø max. 130 cm h 160 cm	Ø max. 147 cm h 267 cm	Ø max. 130 cm h 267 cm	Ø max. 113 cm h 267 cm	Ø max. 95 cm h 285 cm	Ø max. 238 cm h 438 cm
Lampes	LED/LED RVB	LED/LED RVB	LED/LED RVB	LED/LED RVB	LED/LED RVB	LED/LED RVB	LED/LED RVB	LED/LED RVB
Température de couleur	de 3 000 à 6 500 K	de 3 000 à 6 500 K	de 3 000 à 6 500 K	de 3 000 à 6 500 K	de 3 000 à 6 500 K	de 3 000 à 6 500 K	de 3 000 à 6 500 K	de 3 000 à 6 500 K
Puissance totale des lampes	min. 80 W max. 300 W	min. 80 W max. 300 W	min. 80 W max. 300 W	min. 80 W max. 300 W	min. 80 W max. 300 W	min. 80 W max. 300 W	min. 80 W max. 300 W	min. 80 W max. 300 W
Taille de la base	Ø 80 cm h 40 cm	Ø 80 cm h 40 cm	Ø 80 cm h 40 cm	Ø 80 cm h 40 cm	Ø 80 cm h 40 cm	Ø 80 cm h 40 cm	Ø 80 cm h 40 cm	Ø 80 cm h 40 cm
Tension d'alimentation	100-240 V 50-60 Hz	100-240 V 50-60 Hz	100-240 V 50-60 Hz	100-240 V 50-60 Hz	100-240 V 50-60 Hz	100-240 V 50-60 Hz	100-240 V 50-60 Hz	100-240 V 50-60 Hz

MADE IN FRANCE DMX M1 A+ 44 dB IP54

Impression digitale (uniquement pour l'enveloppe Copernic)
Personnalisation avec autocollants
Sur-enveloppes de couleurs
Dimmable

>tubulair

Le Tubulair est un véritable luminaire sur mesure : sa longueur est illimitée, s'adaptant aux plus grands espaces. Il laisse également parler la créativité en prenant différentes formes. Facile à installer et idéal pour les plafonds bas, il s'intègre dans tous types de décors grâce à la pureté de son design.

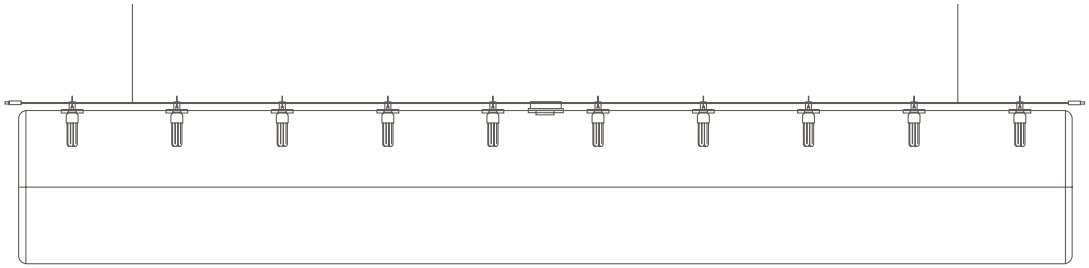

	Tube	Cercle	Rectangle
Données techniques			
Dimensions	L : 5 m / Ø 0,65 m	Ø 5 m / Ø tube 0,65 m	15 x 3 m
Hauteur optimale d'utilisation	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Lampes	E27 : LED	E27 : LED	E27 : LED
Nombre de lampes	10	26	70
Flux lumineux	de 19 000 à 25 000 lm	de 49 400 lm à 65 000 lm	de 133 000 lm à 175 000 lm
Température de couleur	de 2 700 à 4 000 K	de 2 700 à 4 000 K	de 2 700 à 4 000 K
Puissance totale des lampes	de 210 W à 400 W	de 546 W à 1 040 W	de 1 470 W à 2 800 W
Efficacité	de 48 à 119 lm/W	de 48 à 119 lm/W	de 48 à 119 lm/W
Tension d'alimentation	230 V	230 V	230 V / 50 Hz

MADE IN FRANCE M1 A+ 44 dB IP40

Tube « sur-mesure » : de 3,5 à 50 m de long
et de 0,65 à 1 m de diamètre
Avec ou sans réflecteur (couleur au choix)
Personnalisation avec autocollants
Dimmable suivant lampes

>v-tube

Le V-Tube s'accorde parfaitement avec les grands volumes verticaux, en y apportant une excellente qualité de lumière.
Décoration ou éclairage, le V-Tube offre une multiplicité des usages, tous au service de la créativité.

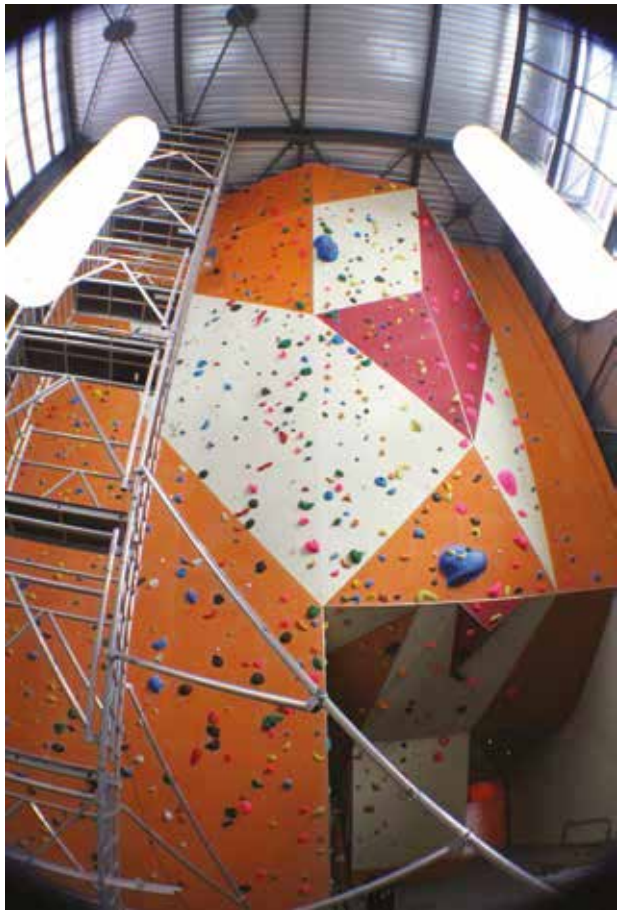

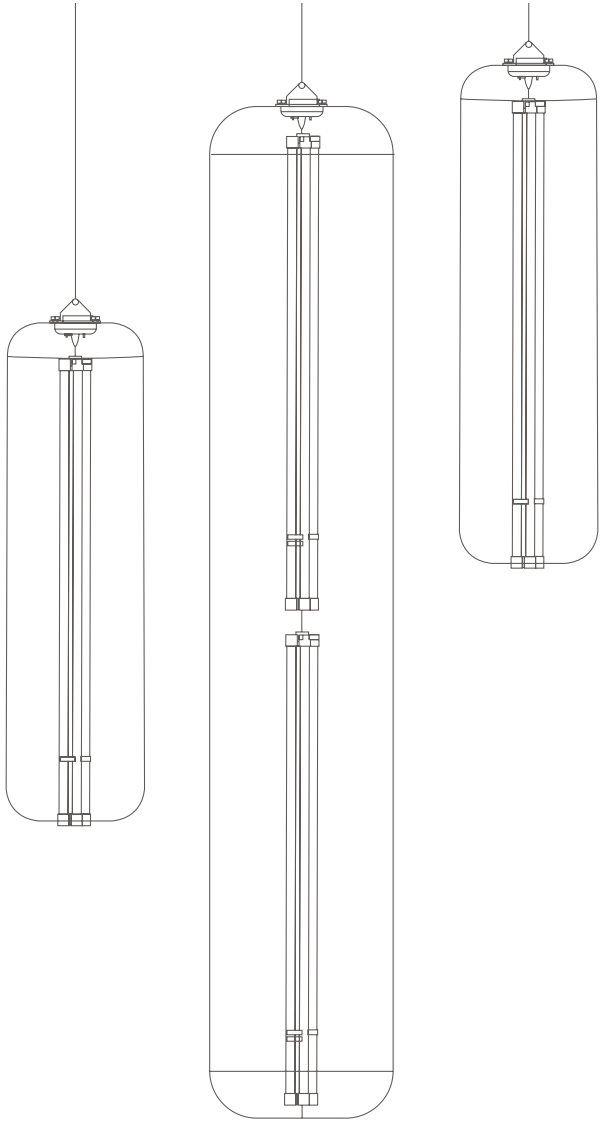

	L : 2,2 m / Ø 0,8 m	L : 4,4 m / Ø 0,8 m
Données techniques		
Lampes	tube fluorescent	tube fluorescent
Nombre de lampes	4	8
Température de couleur	4 000 K	4 000 K
Puissance totale des lampes	70 W	70 W
Intensité lumineuse par ampoule	6 000 lm	6 000 lm
Tension d'alimentation	230 V	230 V

MADE IN FRANCE M1 A+ 44 dB IP40

Personnalisation avec autocollants